


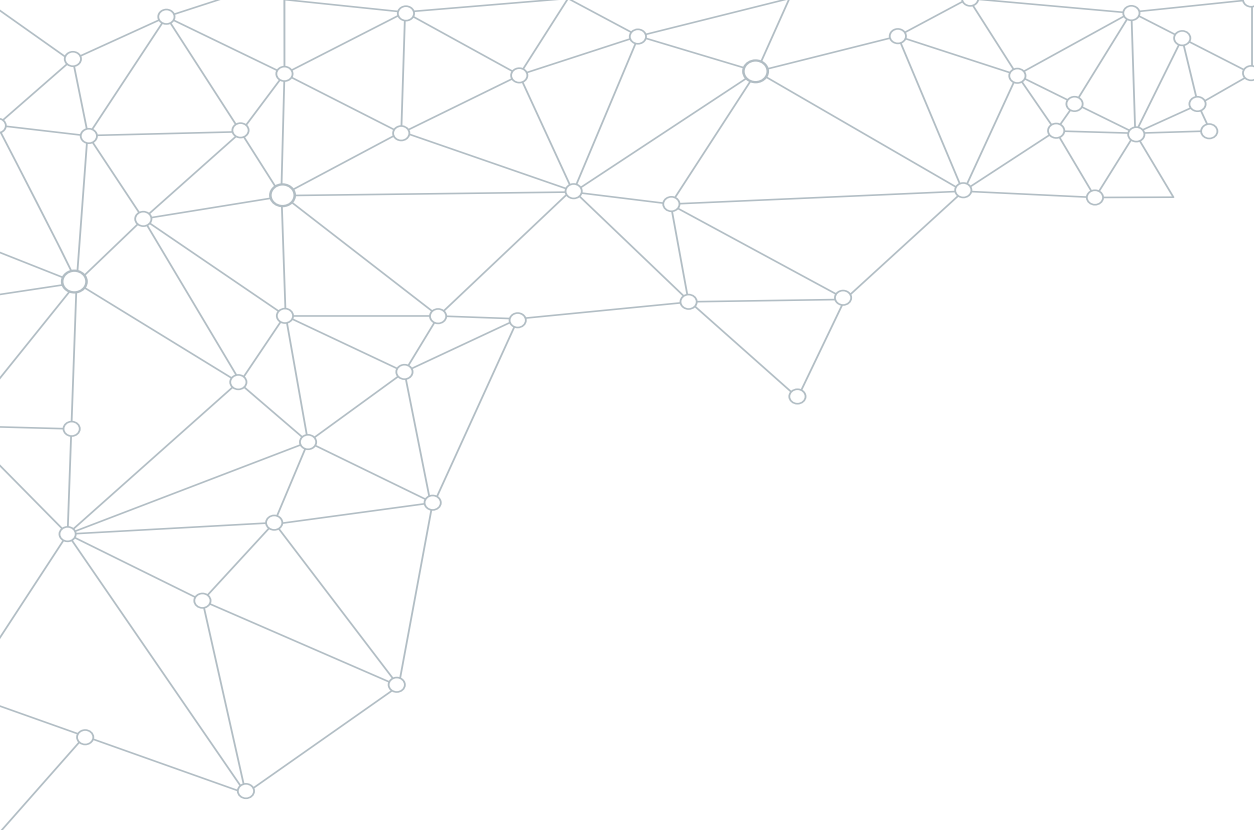

ACTIU

TARIFA SOLUTIONS
MOBILIARIO Y SILLERÍA

2016

Español - Euros

Precios Válidos desde: 05.10.2016



Esta tarifa sustituye a las publicadas con anterioridad.

Los datos y los precios que aparecen en esta tarifa son correctos salvo error u omisión tipográfica.

Todos los precios recogidos en la misma son expresados en Euros y son válidos desde el 05.10.2016.

TRAMITACIÓN DE PEDIDOS

La tramitación de pedidos puede realizarse a través de cualquiera de los siguientes medios:

- A través de **www.actiu.com**, en el apartado habilitado para tal fin
- A través del **agente en la zona**, en el teléfono o fax habitual
- Por email: **logistica@actiu.com**
- Por fax: **96 656 05 64**

CONDICIONES DE VENTA PARA ESPAÑA (PENÍNSULA)

Los precios netos indicados en esta tarifa se incrementarán con el IVA vigente.

- Los productos ACTIU no tendrán recargo de portes en pedidos superiores a 300 Euros netos.
- No se admitirán pedidos inferiores a 200 Euros netos.
- Los pedidos entre 200 y 300 Euros netos tendrán un recargo de portes de 8 Euros.
- Formas de pago:
- Giro a 30 días fecha factura con 1% de descuento p.p.
- Giro a 60 días fecha factura.

La admisión y suministro de pedidos queda condicionada a la inexistencia de impagos o facturas pendientes.

Condiciones de venta para Canarias, Ceuta, Melilla y Portugal consultar.

RECLAMACIONES - INCIDENCIAS

En cada entrega de mercancía deben contarse todos los bultos y verificar que el embalaje externo está correcto sin ningún golpe aparente. Cualquier incidencia detectada deberá anotarse en el Albarán de entrega, Hoja de Porte, ó Packing List. No se admitirán incidencias derivadas del transporte que no hayan sido reflejadas por escrito en estos documentos.

Las incidencias deberán comunicarse dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la mercancía, a través de los siguientes medios:

- A través de internet: en la web **www.actiu.com**, en el apartado habilitado para tal fin
- Por Fax: **96 656 05 64**
- Remitiendo copia del albarán de entrega al Agente de la zona indicando la reclamación o incidencia detectada.
- Remitiendo el folleto de montaje debidamente cumplimentado al Agente de la zona. (disponible en Internet y en todos los paquetes suministrados desde Actiu).

Es imprescindible rellenar los formularios con toda la información solicitada. Asimismo, es conveniente adjuntar documento gráfico (fotografía, etiquetas...) que permita clarificar rápidamente la reclamación ó incidencia.

DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS - RMA

Las devoluciones de mercancía deberán estar previamente autorizadas por Actiu mediante el documento de autorización de retorno de mercancía (RMA). El departamento de atención al cliente facilitará la documentación, procedimiento y aceptación si procede.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: ESPAÑA

Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición 24 hrs. al día a través de:

- **www.actiu.com**: nuestra página web dispone de servicios on-line: tramitación de pedidos, estado de pedidos, tramitación de incidencias, consultas, promociones y otros; así como una amplia información sobre la corporación y los productos Actiu.
- **marketing@actiu.com**: atenderemos sus consultas y le asesoraremos sobre productos, publicidad, promociones y otros aspectos comerciales.
- **correo@actiu.com**: podrá realizar los trámites y consultas administrativas que precise.
- **contabilidad@actiu.com**: para consultar cualquier tema contable.
- **logistica@actiu.com**: para trámites y consultas sobre temas logísticos: envíos, incidencias...
- **comercial@actiu.com**: para consultas comerciales.
- **teléfono**: 96 656 06 01
- **fax**: 96 656 05 64

ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las modificaciones técnicas y referentes a medidas, acabados y precios que estime conveniente, motivo por el que se ruega verificación antes de tramitar los pedidos. ACTIU es el titular de todos los derechos de autor del contenido escrito y gráfico del presente documento. Queda prohibido copiar, alterar o reproducir, total o parcialmente, el contenido del presente documento sin el consentimiento de ACTIU. En caso de controversia acerca de los términos establecidos serán competentes los tribunales de la ciudad de Alicante (España)

ACTIU

ACTIU, SOLUCIONES DE EQUIPAMIENTO GLOBAL PARA ESPACIOS PÚBLICOS Y DE TRABAJO

Con una trayectoria industrial de más de **40 años en la fabricación de mobiliario**, Actiu produce más de 50.000 referencias en diferentes materias, desarrollando **modelos adaptados a las necesidades de cada proyecto** con procesos que garantizan eficiencia y calidad. El departamento de I+D+i de Actiu, investiga permanentemente soluciones para mejorar la calidad de las personas en su actividad profesional; ello nos ha permitido realizar importantes instalaciones a nivel internacional para los sectores públicos y privados como: **Hospitales, universidades, bibliotecas, empresas e instituciones, espacios colectivos, auditorios, zonas de tránsito, aeropuertos,...**



LEED® Leadership in Energy & Environmental Design
Líder en eficiencia y diseño sostenible

Parque Tecnológico Actiu
Proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council 2011

Actiu y sus productos cumplen las más altas exigencias en la gestión, calidad de producto y sostenibilidad, que aportan valor a los proyectos utilizando materias recicladas y obteniendo un producto final reciclable.



La marca de la
gestión forestal
responsable



Certificado PEFC



Certificado ECODESIGN
EN ISO 14006:2011



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificado E1 según EN 13986



PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

Presentación Audit	02
Instalación y Accesibilidad	03
Acabados disponibles.....	05
Modelos Audit y Características Técnicas - AUDIT 10.....	06
Modelos Audit y Características Técnicas - AUDIT 20.....	08
Modelos Audit y Características Técnicas - AUDIT 30.....	10
Modelos Audit y Características Técnicas - AUDIT 50.....	12
Modelos Audit y Características Técnicas - AUDIT 70.....	14
Tarifa Butacas Audit 10	17
Tarifa Butacas Audit 20	17
Tarifa Butacas Audit 30	17
Complementos para Butacas Audit.....	18
Butacas Audit 50.....	19
Butacas Audit 70.....	19
Complementos para Butacas Audit.....	20



BUTACAS AUDIT

Nuevo programa de butacas para auditorios, espacios multifuncionales, teatros y palacios de congresos, diseñado por **Alegre Industrial™** junto con el dpto. de I+D+i de Actiu.

El nuevo programa ofrece una gama de medidas normalizada que permite, a su vez, desarrollar productos específicos para proyectos que lo requieran.

El programa cuenta con 5 modelos diferenciados:

- **AUDIT 10:** Programa tapizado monoblock con pies laterales que actúan como brazo fijo. Los laterales y respaldos son tapizados.
- **AUDIT 20:** Programa tapizado monoblock con pie central, unido a laterales tapizados mediante estructura de acero. Los laterales y respaldos son tapizados.
- **AUDIT 30:** Programa tapizado monoblock con pies laterales que actúan como brazo fijo. Los laterales son de madera. Los respaldos son Tapizados.
- **AUDIT 50:** Programa tapizado monoblock con pies laterales que actúan como brazo fijo. Los laterales y respaldos son tapizados. El asiento y respaldo son abatibles.
- **AUDIT 70:** Programa tapizado monoblock con pies laterales que actúan como brazo fijo. Los laterales son de madera. Los respaldos son tapizados. El asiento y respaldo son abatibles.

Acabados:

El asiento y respaldo son de espuma de poliuretano autoextinguible* inyectado, con respaldo lumbar en diversos acabados.

* Autoextinguible: que no mantiene la combustión cuando se retira la fuente de ignición



AUDIT 10



AUDIT 20



AUDIT 30



AUDIT 50




AUDIT 70



■ INSTALACIÓN Y ACCESIBILIDAD PIES LATERALES


Actiu fabrica **2 referencias**; una para instalaciones sobre suelos rectos, y otra para adaptarse a pendientes inclinadas hasta 3°, que deberán indicarse en cada proyecto.

INSTALACIÓN SOBRE ÁNGULO RECTO

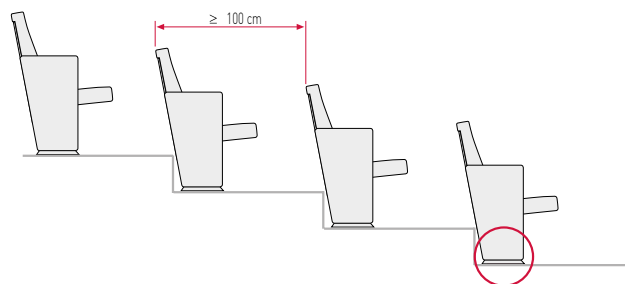

INSTALACIÓN SOBRE SUELO INCLINADO


La pendiente no puede ser superior a 3°.

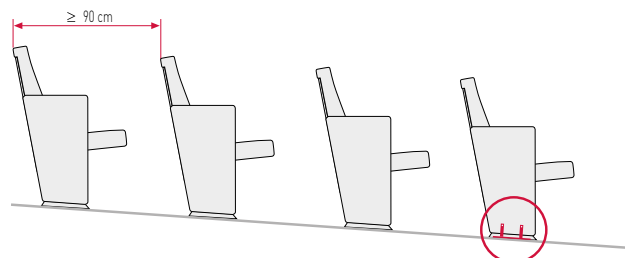

■ INSTALACIÓN Y ACCESIBILIDAD PIE CENTRAL


Actiu fabrica **2 referencias** que puede adaptarse a suelos rectos y a pendientes de hasta 10° según normativa, que deberán indicarse para cada proyecto.

INSTALACIÓN SOBRE ÁNGULO RECTO

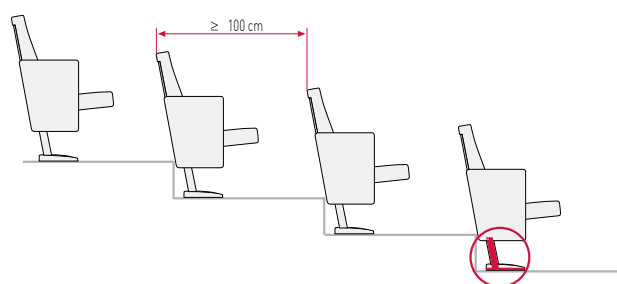

INSTALACIÓN SOBRE SUELO INCLINADO

La pendiente no puede ser superior a 10°, en caso contrario: escalones


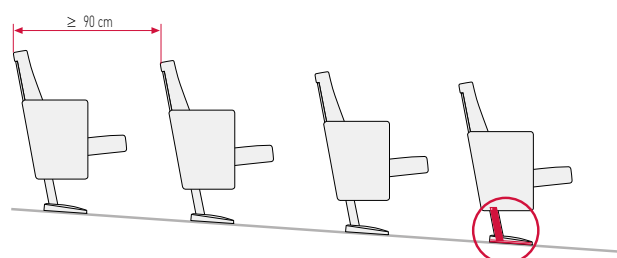


Medidas de representación y datos según NEUFERT · Documento Básico DB-SUA



■ TIPO DE INSTALACIONES

Modelos perfectamente adaptables a diversas configuraciones lineales y curvas, según normativas de uso.

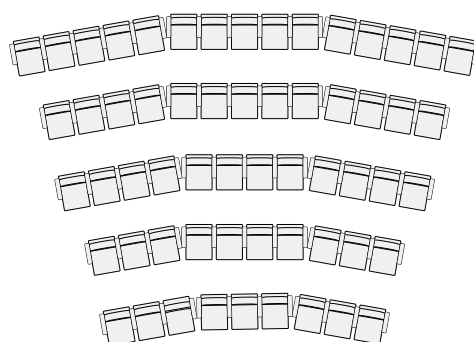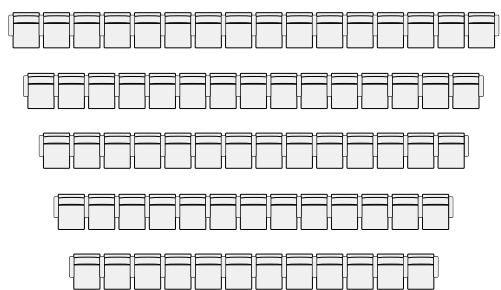

■ TODO TAPIZADO



Los **Tapizados Grupos L y N**, no son tapizados ignífugos, aunque cumplen con las normativas de Inflamabilidad EN 1021-1:2006 (cigarrillo) y EN 1021-2:2006 (cerilla)

GRUPO L



GRUPO N



Los **Tapizado Grupo C y M** son Tapizados Foamizados Ignífugos, de Clase 1 (M1), Clase 2 (M2) y (B1), que cumple con las normativas de Inflamabilidad EN 1021-1:2006 (cigarrillo), EN 1021-2:2006 (cerilla), así como otras estipuladas en la carta de acabados del tapizado correspondiente. Esto, hacen de éste un producto altamente **resistente a la inflamabilidad**.

GRUPO C



GRUPO M - MELANGE



■ BRAZO DE MADERA



CASTAÑO



ACACIA



FRESNO



■ AUDIT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento y respaldo de espuma de poliuretano auto-extinguible inyectado, con volumen ergonómico, de recuperación estable y gran confort. Amplia oferta de acabados en tapicería **ignífuga M1 y M2**.

Continuidad visual en alineación de brazos con asientos plegados, mediante retorno de sistema silencioso, con amortiguación antigolpes y anti-ruido.

Estructura estabilizadora de acero para unir el mecanismo de abatible a los laterales, asiento y respaldo.


Las **bases de apoyo** son inyectadas en aluminio con recubrimiento epoxi de altura 2,5 cm que mejoran su estética y facilitan la limpieza y su mantenimiento.

Butacas con **numeración opcional** y brazos de terminación, izquierda y derecha, con identificador de fila incorporado al respaldo.

■ DIMENSIONES


Ancho total: 64 cm
Altura total: 91 cm

Ancho asiento: 49 cm
Altura asiento: 42,5 cm

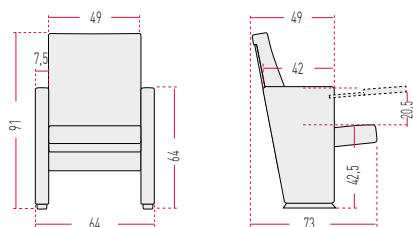


■ FIJACIÓN Y CRECIMIENTO


AUDIT 10: Butacas unidas mediante apoyo lateral compartido, que facilita la alineación y absorbe irregularidades del suelo. La fijación es mediante placa de acero que se fijan a los laterales.

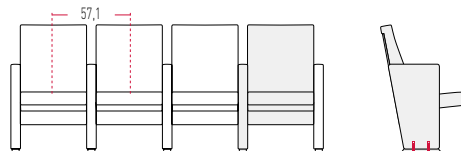

■ CARACTERÍSTICAS DE ASIENTO Y RESPALDO

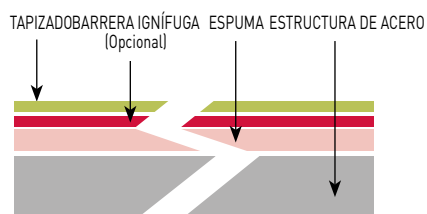

■ CARACTERÍSTICAS DEL BRAZO

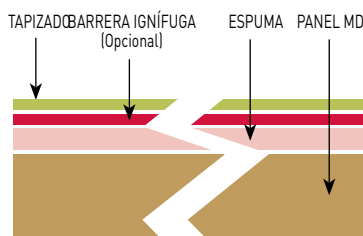

■ AUDIT CON PALA DE ESCRITURA - FENÓLICO NEGRO (13 mm)


Las butacas Audit que se soliciten **Sin Pala de escritura**, **NO** permitirán la adaptación posterior de la pala de escritura, debido a que las butacas con pala de escritura embutida poseen una estructura diferente a las que no llevan pala de escritura.




Pala de escritura plegada



Pala de escritura desplegada



PALA DE ESCRITURA



**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

24,35%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

79,06%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.





■ AUDIT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento y respaldo de espuma de poliuretano auto-extinguible inyectado, con volumen ergonómico, de recuperación estable y gran confort. Amplia oferta de acabados en tapicería **ignífuga M1 y M2**.

Continuidad visual en alineación de **brazos** con asientos plegados, mediante retorno de sistema silencioso, con amortiguación antigolpes y anti-ruido.

Estructura estabilizadora de acero para unir el mecanismo de abatible a los laterales, asiento y respaldo.



Apoyo sobre **pie central** de aluminio inyectado en diferentes acabados con pintura Epoxi, que se ancla al suelo mediante una placa de acero.

Butacas con **numeración opcional** y **brazos de terminación, izquierda y derecha**, con identificador de fila incorporado al respaldo.

■ DIMENSIONES


Ancho total: 64 cm
Altura total: 91 cm

Ancho asiento: 49 cm
Altura asiento: 42,5 cm




■ FIJACIÓN Y CRECIMIENTO


AUDIT 20: Butacas unidas mediante lateral compartido de altura media, con **sistema de apoyo de articulación mecánica** que permite regulación y nivelación. La fijación a suelo es mediante placa de acero basculante con brazo central fijado a la base del asiento.

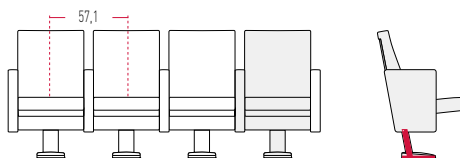

■ CARACTERÍSTICAS DE ASIENTO Y RESPALDO

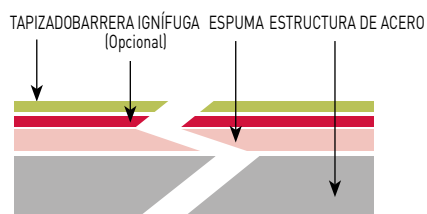

■ CARACTERÍSTICAS DEL BRAZO

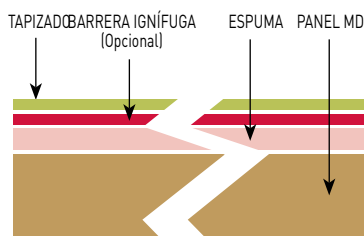

■ AUDIT CON PALA DE ESCRITURA - FENÓLICO NEGRO (13 mm)


Las butacas Audit que se soliciten **Sin Pala de escritura**, **NO** permitirán la adaptación posterior de la pala de escritura, debido a que las butacas con pala de escritura embutida poseen una estructura diferente a las que no llevan pala de escritura.




Pala de escritura plegada



Pala de escritura desplegada



PALA DE ESCRITURA



**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

24,35%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

79,06%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

**■ NORMATIVAS**

CLASS 20 han superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

- **UNE-EN :12727:01.** Mobiliario. Asientos alineados. Métodos de ensayo y requisitos para la resistencia y durabilidad.



■ AUDIT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento y respaldo de espuma de poliuretano auto-extinguible inyectado, con volumen ergonómico, de recuperación estable y gran confort. Amplia oferta de acabados en tapicería **ignífuga M1**.

Continuidad visual en alineación de brazos con asientos plegados, mediante retorno de sistema silencioso, con amortiguación antigolpes y anti-ruido.

Estructura estabilizadora de acero para unir el mecanismo de abatible a los laterales, asiento y respaldo.

Brazos realizados en **panel MDF** inferior con recubrimiento de madera en **acabados Castaño, Acacia o Fresno**.



Las **bases** de apoyo son inyectadas en aluminio con recubrimiento epoxi de altura 2,5 cm que mejoran su estética y facilitan la limpieza y su mantenimiento.

Butacas con numeración opcional y brazos de terminación, izquierda y derecha, con identificador de fila incorporado al respaldo.

■ DIMENSIONES


Ancho total: 61 cm
Altura total: 91 cm

Ancho asiento: 49 cm
Altura asiento: 42,5 cm




■ FIJACIÓN Y CRECIMIENTO


AUDIT 30: Butacas unidas mediante apoyo lateral compartido, que facilita la alineación y absorbe irregularidades del suelo. La fijación es mediante placa de acero que se fijan a los laterales.

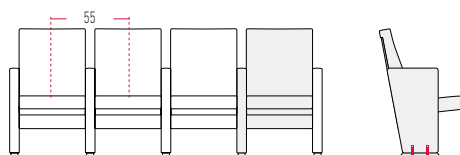

CARACTERÍSTICAS DE ASIENTO Y RESPALDO

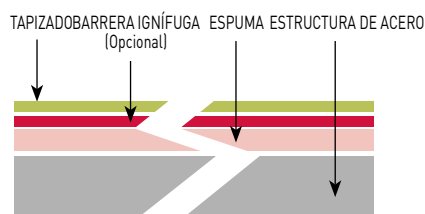

CARACTERÍSTICAS DEL BRAZO

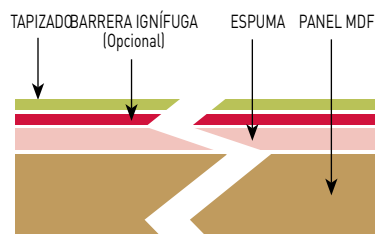

■ APOYO DE POLIPROPILENO (P.P) OPCIONAL



■ AUDIT CON PALA DE ESCRITURA - FENÓLICO NEGRO (13 mm)


Las butacas Audit que se soliciten **Sin Pala de escritura**, **NO** permitirán la adaptación posterior de la pala de escritura, debido a que las butacas con pala de escritura embutida poseen una estructura diferente a las que no llevan pala de escritura.




Pala de escritura plegada



Pala de escritura desplegada



PALA DE ESCRITURA



**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

24,35%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

79,06%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.





■ AUDIT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento y respaldo de espuma de poliuretano auto-extinguible inyectado, con volumen ergonómico, de recuperación estable y gran confort. Amplia oferta de acabados en tapicería **ignífuga M1 y M2**.

Continuidad visual en alineación de brazos con asientos plegados, mediante retorno de sistema silencioso, con amortiguación antigolpes y anti-ruido.

Estructura estabilizadora de acero para unir el mecanismo de abatible a los laterales, asiento y respaldo.



Las **bases de apoyo** son inyectadas en aluminio con recubrimiento epoxi de altura 2,5 cm que mejoran su estética y facilitan la limpieza y su mantenimiento.

Butacas con **numeración opcional** y brazos de terminación, izquierda y derecha, con identificador de fila incorporado al respaldo.

■ DIMENSIONES


Ancho total: 64 cm
Altura total: 93 cm

Ancho asiento: 49 cm
Altura asiento: 42,5 cm




■ FIJACIÓN Y CRECIMIENTO


AUDIT 50: Butacas unidas mediante apoyo lateral compartido, que facilita la alineación y absorbe irregularidades del suelo. La fijación es mediante placa de acero que se fijan a los laterales.

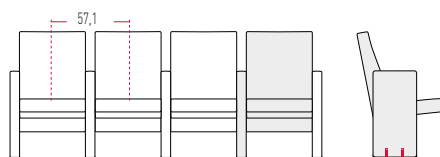

■ CARACTERÍSTICAS DE ASIENTO Y RESPALDO

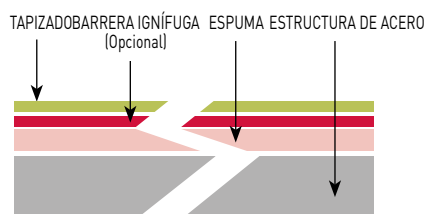

■ CARACTERÍSTICAS DEL BRAZO

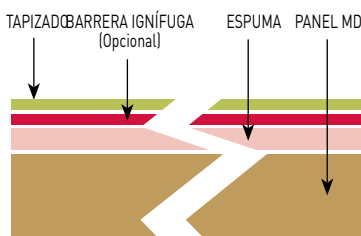

■ AUDIT CON PALA DE ESCRITURA - FENÓLICO NEGRO (13 mm)


Las butacas Audit que se soliciten **Sin Pala de escritura**, **NO** permitirán la adaptación posterior de la pala de escritura, debido a que las butacas con pala de escritura embutida poseen una estructura diferente a las que no llevan pala de escritura.




Pala de escritura plegada



Pala de escritura desplegada

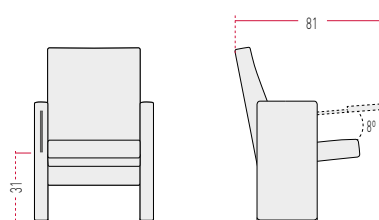

PALA DE ESCRITURA



**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

24,35%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

79,06%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.





■ AUDIT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento y respaldo de espuma de poliuretano auto-extinguible inyectado, con volumen ergonómico, de recuperación estable y gran confort. Amplia oferta de acabados en tapicería **ignífuga M1**.

Continuidad visual en alineación de brazos con asientos plegados, mediante retorno de sistema silencioso, con amortiguación antigolpes y anti-ruido.

Estructura estabilizadora de acero para unir el mecanismo de abatible a los laterales, asiento y respaldo.



Brazos realizados en **panel MDF** inferior con recubrimiento de madera en **acabados Castaño, Acacia o Fresno**.

Las **bases** de apoyo son inyectadas en aluminio con recubrimiento epoxi de altura 2,5 cm que mejoran su estética y facilitan la limpieza y su mantenimiento. Butacas con numeración opcional y brazos de terminación, izquierda y derecha, con identificador de fila incorporado al respaldo.

■ DIMENSIONES


Ancho total: 64 cm
Altura total: 91 cm

Ancho asiento: 49 cm
Altura asiento: 42,5 cm




■ FIJACIÓN Y CRECIMIENTO


AUDIT 70: Butacas unidas mediante apoyo lateral compartido, que facilita la alineación y absorbe irregularidades del suelo. La fijación es mediante placa de acero que se fijan a los laterales.

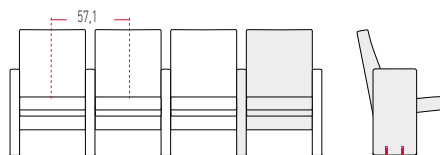

CARACTERÍSTICAS DE ASIENTO Y RESPALDO

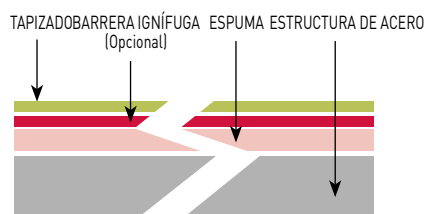

CARACTERÍSTICAS DEL BRAZO

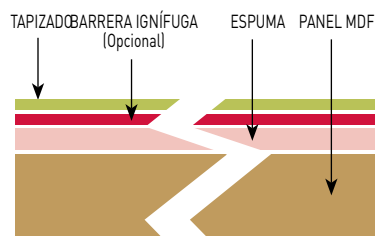

■ APOYO DE POLIPROPILENO (P.P) OPCIONAL



■ AUDIT CON PALA DE ESCRITURA - FENÓLICO NEGRO (13 mm)


Las butacas Audit que se soliciten **Sin Pala de escritura**, **NO** permitirán la adaptación posterior de la pala de escritura, debido a que las butacas con pala de escritura embutida poseen una estructura diferente a las que no llevan pala de escritura.




Pala de escritura plegada



Pala de escritura desplegada

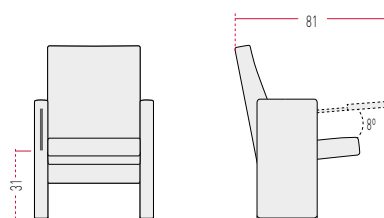

PALA DE ESCRITURA



**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

24,35%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

79,06%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



The mark of
responsible forestry



Certificado PEFC



Certificado ECODISEÑO



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificado E1
según EN 13986




PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS BAJO PROYECTO

AUDIT permite desarrollar configuraciones específicas para proyectos, con soluciones diferentes a las ofertadas en esta tarifa, permitiendo su adaptación a las diferentes demandas del mercado actual..

Para cualquier proyecto consultar con Departamento Comercial.

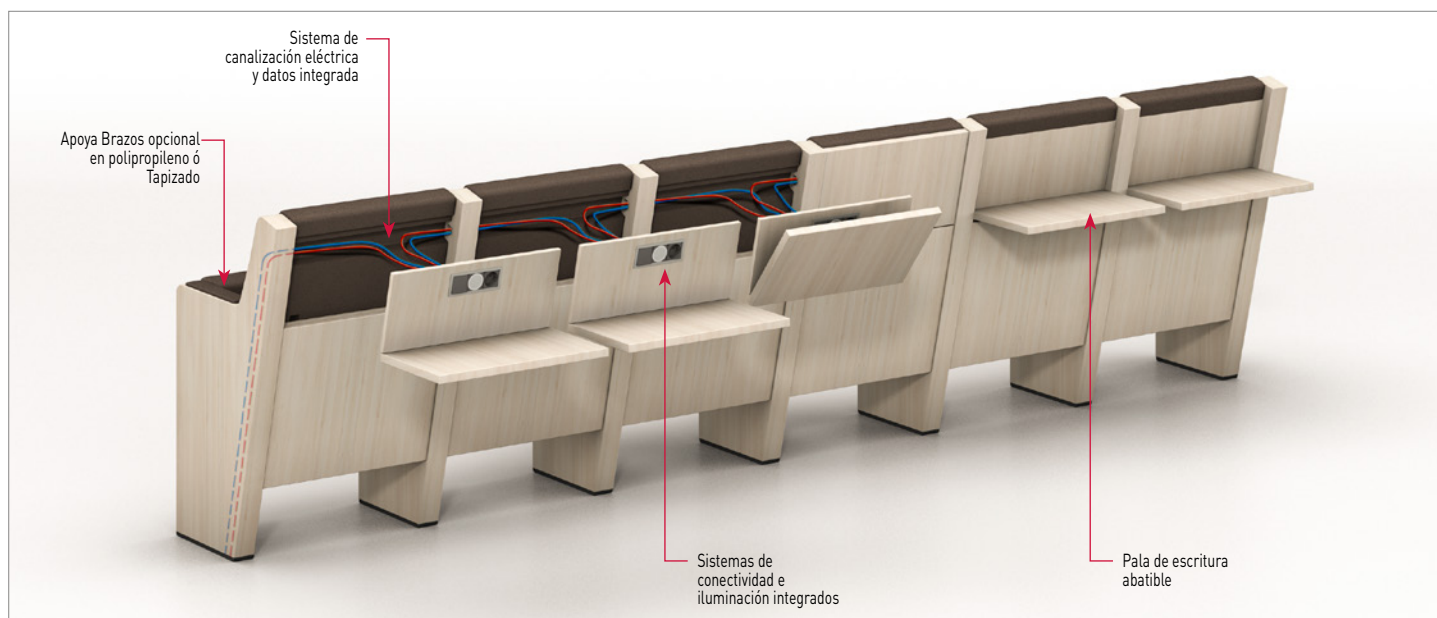

CUADRO DE ACABADOS

	TAPIZADO GRUPO L	TAPIZADO GRUPO C	TAPIZADO GRUPO M	TAPIZADO GRUPO N
TAPIZADO	L--	C--	M--	N--

Para ver con mayor detalle los colores de acabado, ir a la página de acabados. Se recomienda consultar muestras físicas, antes del suministro.

PRECIOS ORIENTATIVOS COTIZACIÓN BAJO PROYECTO

COMO SOLICITAR UNA BUTACA TODA TAPIZADA

Para realizar un pedido de un producto, se complementará la referencia de la butaca con el código del tapizado, sustituyendo los **3 guiones AZULES** por el código de Tapizado deseado. Los acabados disponibles estarán reflejados en la columna de precios de los diferentes **TAPIZADOS**, en su columna correspondiente.

Ej: **AU12---** --> Audit 10 - Pies Laterales - Pie Aluminizado- Toda Tapizada - C82 --> **AU12 C82**

AU12 C82

Ref. Audit 10 con Pie Aluminizado

Asiento Tapizado C



Los **Tapizado Grupo CyM** son Tapizados Foamizados Ignífugos, de Clase 1 (M1), Clase 2 (M2) y (B1), que cumple con las normativas de Inflamabilidad EN 1021-1:2006 (cigarrillo), EN 1021-2:2006 (cerilla), así como otras estipuladas en la carta de acabados del tapizado correspondiente. Esto, hacen de éste un producto altamente **resistente a la inflamabilidad**.



Los **Tapizados Grupos L y N**, no son tapizados ignífugos, aunque cumplen con las normativas de Inflamabilidad EN 1021-1:2006 (cigarrillo) y EN 1021-2:2006 (cerilla)

BUTACAS AUDIT 10 - PIES LATERALES - LATERALES TAPIZADOS

Modelos y medidas	Pie	Referencias	No ignífugo		Ignífugo		Packing Packs- Vol - Peso
			Grupo L	Grupo N	Grupo C	Grupo M	
 * PRECIO POR MÓDULO INDIVIDUAL	Blanco	AU10---	509	519	536	562	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	Aluminizado	AU12---	509	519	536	562	
	Negro	AU18---	509	519	536	562	

BUTACAS AUDIT 20 - PIE CENTRAL - LATERALES TAPIZADOS

Modelos y medidas	Pie	Referencias	No ignífugo		Ignífugo		Packing Packs- Vol - Peso
			Grupo L	Grupo N	Grupo C	Grupo M	
 * PRECIO POR MÓDULO INDIVIDUAL	Blanco	AU20---	595	603	620	643	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	Aluminizado	AU22---	595	603	620	643	
	Negro	AU28---	595	603	620	643	

BUTACAS AUDIT 30 - PIES LATERALES DE MADERA

Modelos y medidas	Pie	Lateral Madera	Referencias	No ignífugo		Ignífugo		Packing Packs- Vol - Peso
				Grupo L	Grupo N	Grupo C	Grupo M	
 * PRECIO POR MÓDULO INDIVIDUAL	Blanco	Madera Castaño	AU3007---	508	513	526	544	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Madera Acacia	AU3011---	508	513	526	544	
		Madera Fresno	AU3014---	508	513	526	544	
	Aluminizado	Madera Castaño	AU3207---	508	513	526	544	
		Madera Acacia	AU3211---	508	513	526	544	
		Madera Fresno	AU3214---	508	513	526	544	
	Negro	Madera Castaño	AU3807---	508	513	526	544	
		Madera Acacia	AU3811---	508	513	526	544	
		Madera Fresno	AU3814---	508	513	526	544	

COMPLEMENTOS PARA AUDIT 10, AUDIT 20 Y AUDIT 30

Las butacas **AUDIT** que se soliciten **SIN PALA DE ESCRITURA**, **NO** permitirán la adaptación posterior de la pala de escritura, debido a que las butacas con pala de escritura embutida poseen una estructura diferente a las que no llevan pala de escritura. Para modelos con pala de escritura embutida, se le debe aplicar el incremento indicado a cada butaca:

COMPLEMENTOS PARA AUDIT 10, AUDIT 20 Y AUDIT 30

Modelos y medidas	Descripción	Acabado	P.V.P UNIT	Packing Packs · Vol · Peso
	Para solicitar una Butaca Audit con pala en fenólico negro, deberá anteponer ND (pala derecha) o NI (pala izquierda) a la referencia de la butaca. Ejemplo: Pala Derecha ND AU12N30 Ref. Audit 10 Pala Izquierda NI AU12N30 Ref. Audit 10	Fenólico Negro	+ 52	1,5 Kg.

NOTA IMPORTANTE: La señalética de las Butacas AUDIT 10 y 20, tanto para filas como para butacas, se sirve en PACKS de 10 números. Los packs se solicitarán bajo proyecto, para realizar el envío de los números correspondientes al número de filas y butacas del proyecto. Para ello, contactar con **Departamento Comercial**.

Modelos y medidas	Descripción	Acabado	P.V.P PACK	Packing Packs · Vol · Peso
	SEÑALÉTICA - Pack de 10 números para Filas o Butacas		50	1,5 Kg.

REPOSABRAZOS POLIPROPILENO - SÓLO BUTACAS AUDIT 30 - LATERAL DE MADERA

REPOSABRAZOS DE POLIPROPILENO PARA BUTACAS AUDIT CON LATERALES DE MADERA: Las Butacas de Audit 30 con laterales de Madera, permiten colocar un Reposabrazos de Polipropileno (**B**), encastrado en el lateral, que confiere mayor ergonomía y confort. Se debe añadir la terminación correspondiente al final de la referencia solicitada antes de indicar el acabado tapizado e incrementar el precio indicado.

- Incremento Reposabrazos Polipropileno (**B**): + ●

Ejemplo:

REPOSABRAZOS DE POLIPROPILENO (B): Modelo Butaca Audit 30 con laterales de Madera: AU3011_N33 + Reposabrazos Polipropileno: B = **AU3011 B N33** --> PVP: ●

Modelos y medidas	Referencias	Descripción	P.V.P PACK	Packing Packs · Vol · Peso
	B	REPOSABRAZOS DE POLIPROPILENO - Brazo de Polipropileno negro para Butacas con laterales de Madera de las series Audit 30	●	1,5 Kg.

CUADRO DE ACABADOS

	TAPIZADO GRUPO T	TAPIZADO GRUPO C	TAPIZADO GRUPO M	TAPIZADO GRUPO N
TAPIZADO	T--	C--	M--	N--

PRECIOS ORIENTATIVOS
COTIZACIÓN BAJO PROYECTO

Para ver con mayor detalle los colores de acabado, ir a la página de acabados. Se recomienda consultar muestras físicas, antes del suministro.

COMO SOLICITAR UNA BUTACA TODA TAPIZADA

Para realizar un pedido de un producto, se complementará la referencia de la butaca con el código del tapizado, sustituyendo los **3 guiones AZULES** por el código de Tapizado deseado. Los acabados disponibles estarán reflejados en la columna de precios de los diferentes **TAPIZADOS**, en su columna correspondiente.

Ej: **AU52---** --> Audit 50 - Pies Laterales - Pie Aluminizado- Toda Tapizada - C82 --> **AU52 C82**

AU52 C82
 Ref. Audit 50 con Pie
Aluminizado

Asiento Tapizado C



Los **Tapizado Grupo CyM** son Tapizados Foamizados Ignífugos, de Clase 1 (M1), Clase 2 (M2) y (B1), que cumple con las normativas de Inflamabilidad EN 1021-1:2006 (cigarrillo), EN 1021-2:2006 (cerilla), así como otras estipuladas en la carta de acabados del tapizado correspondiente. Esto, hacen de éste un producto altamente **resistente a la inflamabilidad**.



Los **Tapizados Grupos L y N**, no son tapizados ignífugos, aunque cumplen con las normativas de Inflamabilidad EN 1021-1:2006 (cigarrillo) y EN 1021-2:2006 (cerilla)

BUTACAS AUDIT 50 - ABATIBLE CON PIES LATERALES TAPIZADOS

Modelos y medidas	Pie	Referencias	No ignífugo		Ignífugo		Packing Packs- Vol - Peso
			Grupo L	Grupo N	Grupo C	Grupo M	
 * PRECIO POR MÓDULO INDIVIDUAL	Blanco	AU50---	560	569	586	612	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	Aluminizado	AU52---	560	569	586	612	
	Negro	AU58---	560	569	586	612	

BUTACAS AUDIT 70 - ABATIBLE CON PIES LATERALES DE MADERA

Modelos y medidas	Pie	Lateral Madera	Referencias	No ignífugo		Ignífugo		Packing Packs- Vol - Peso
				Grupo L	Grupo N	Grupo C	Grupo M	
 * PRECIO POR MÓDULO INDIVIDUAL	Blanco	Madera Castaño	AU7007---	559	564	576	594	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Madera Acacia	AU7011---	559	564	576	594	
		Madera Fresno	AU7014---	559	564	576	594	
	Aluminizado	Madera Castaño	AU7207---	559	564	576	594	
		Madera Acacia	AU7211---	559	564	576	594	
		Madera Fresno	AU7214---	559	564	576	594	
	Negro	Madera Castaño	AU7807---	559	564	576	594	
		Madera Acacia	AU7811---	559	564	576	594	
		Madera Fresno	AU7814---	559	564	576	594	

COMPLEMENTOS PARA AUDIT 50 Y AUDIT 70

Las butacas **AUDIT** que se soliciten **SIN PALA DE ESCRITURA**, **NO** permitirán la adaptación posterior de la pala de escritura, debido a que las butacas con pala de escritura embutida poseen una estructura diferente a las que no llevan pala de escritura. Para modelos con pala de escritura embutida, se le debe aplicar el incremento indicado a cada butaca:

Modelos y medidas	Descripción	Acabado	P.V.P UNIT	Packing Packs- Vol - Peso
	Para solicitar una Butaca Audit con pala en fenólico negro, deberá anteponer ND (pala derecha) o NI (pala izquierda) a la referencia de la butaca. Ejemplo: Pala Derecha ND AU12N30 Ref. Audit 10 Pala Izquierda NI AU12N30 Ref. Audit 10	Fenólico Negro	+ 52	1,5 Kg.

NOTA IMPORTANTE: La señalética de las Butacas AUDIT 10 y 20, tanto para filas como para butacas, se sirve en PACKS de 10 números. Los packs se solicitarán bajo proyecto, para realizar el envío de los números correspondientes al número de filas y butacas del proyecto. Para ello, contactar con **Departamento Comercial**.

Modelos y medidas	Descripción	Acabado	P.V.P PACK	Packing Packs- Vol - Peso
	SEÑALÉTICA - Pack de 10 números para Filas o Butacas		50	1,5 Kg.

REPOSABRAZOS POLIPROPILENO - SÓLO BUTACAS AUDIT 70 - LATERAL DE MADERA

REPOSABRAZOS DE POLIPROPILENO PARA BUTACAS AUDIT CON LATERALES DE MADERA: Las Butacas de Audit 70 con laterales de Madera, permiten colocar un Reposabrazos de Polipropileno (**B**), encastrado en el lateral, que confiere mayor ergonomía y confort. Se debe añadir la terminación correspondiente al final de la referencia solicitada antes de indicar el acabado tapizado e incrementar el precio indicado.

- Incremento Reposabrazos Polipropileno (**B**): + ●

Ejemplo:

REPOSABRAZOS DE POLIPROPILENO (B): Modelo Butaca Audit 70 con laterales de Madera: AU7011_N33 + Reposabrazos Polipropileno: B = **AU7011 B N33** --> PVP: ●
+ ● = ●

Modelos y medidas	Referencias	Descripción	P.V.P PACK	Packing Packs- Vol - Peso
	B	REPOSABRAZOS DE POLIPROPILENO - Brazo de Polipropileno negro para Butacas con laterales de Madera de las series Audit 70.	●	1,5 Kg.

