



05



09



13



22




23




32



37

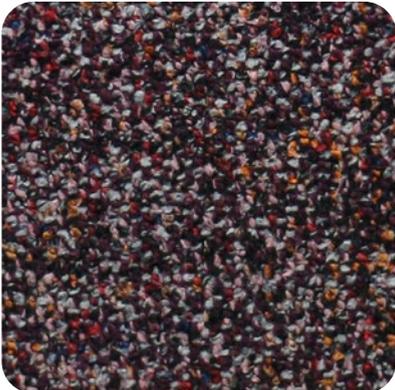

45

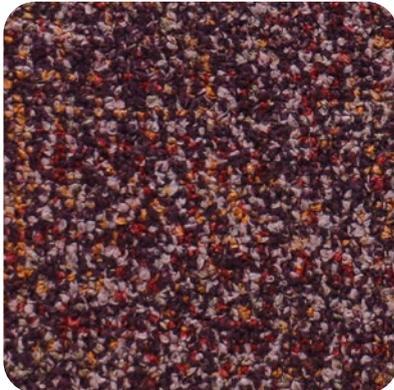

46



66



74



101

<b>Articolo</b>		<b>MISS</b>	
Item			
<b>Composizione</b>		<b>100%PL</b>	
Composition			
<b>Altezza Minima Garantita</b>		<b>140</b>	
Minimum Guaranteed Width			
<b>Peso</b>		<b>610±5%</b>	<b>[g/m]</b>
Weight			
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>		<b>25-30</b>	<b>[m]</b>
Approximate Roll Length			
<b>Finissaggi</b>		<b>WATER REPELLENT</b>	
Finishing			
<b>Resistenza all'Abrasione (End Point)</b>		<b>≥ 50.000</b>	<b>[giri/cycles]</b>
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>		<b>4</b>	<b>[grado/grade]</b>
Pilling Test ISO 12945-2: 2021 (Martindale)			
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>	<b>Secco (Dry)</b>	<b>4</b>	<b>[grado/grade]</b>
Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12	<b>Umido (Wet)</b>	<b>3</b>	<b>[grado/grade]</b>
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>		<b>4</b>	<b>[grado/grade]</b>
Xenotest ISO 105 - B02			<b>[grado/grade]</b>
<b>Rientro al Lavaggio</b>	<b>Trama (Weft)</b>	<b>max 2</b>	<b>%</b>
Dimension Fastness to Washing	<b>Ordito (Warp)</b>	<b>max 2</b>	<b>%</b>
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>			
Washing Instruction and Care			
			